

MC6257.00

Freerunning Beton

FREERUNNING

Material

Betonelemente & verzinkter Stahl

Geräteabmessung

L: 1220 cm | B: 870 cm | H: 240 cm

Sicherheitsbereich

L: 1520 cm | B: 1170 cm

Max. Fallhöhe

240 cm

Alter (ab Jahren)



14

Fundamente

0 Stk. L: 0 cm | B: 0 cm | H: 0 cm

Norm

EN16899 - Norm (Parkourgeräte) TÜV geprüft

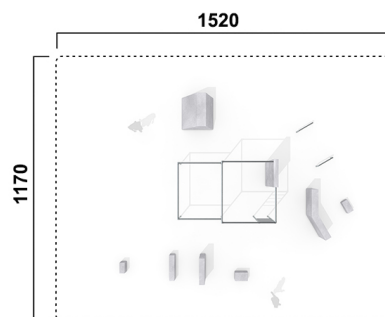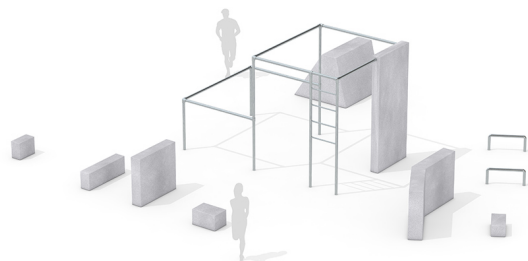

Beschreibung

MC-Freerunning
Betonelemente
mit Metall kombiniert

FREERUNNING PARK 3 BASIC

AUSFÜHRUNG BETONELEMENTE:

Betonfertigteile mit rutschfester Oberfläche

- 7 Wall H40-240cm

- 1 Ramp H120cm

- 2 Rail Ø5cm

- Nachweis der Funktion durch eine fachkundige Person oder Institut für Abstände, Höhen, schräge Wände, Aufteilung der Bauteile

AUSFÜHRUNG STANGENGESTELL:

- aus verzinkten Stahlrundrohr

- Steher Ø60mm

AGROPAC®

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG
A-8313 Breitenfeld a.d. R. 91 | Austria
T: +43 (0) 3387 2248 0
E: office@agropac.at
W: agropac.at



IDEEN DIE BEWEGEN
AGROPAC®

spielwelten.at
urbanetics.at
agropac.at

Produktinformation



- Reck-/Querstangen Ø42, 60mm
- Leiter, Sprossen Ø33
- mit Gußverbinder

AGROPAC®

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG
A-8313 Breitenfeld a.d. R. 91 | Austria
T: +43 (0) 3387 2248 0
E: office@agropac.at
W: agropac.at



IDEEN DIE BEWEGEN
AGROPAC®

spielwelten.at
urbanetics.at
agropac.at